

103  
#f



# EXPOSÉ D'INVENTION

Brevet N° 36907

19 avril 1906, 8 h. p.

Classe 20

George STURGESS, à Mablethorpe (Lincolnshire, Grande-Bretagne).

## Bas tricoté.

L'objet de la présente invention est un bas tricoté, dans lequel, à l'endroit du passage d'une partie à côtes à une partie unie, le tricot est arrêté pour un ou plusieurs tours pour celles des mailles qui sont reportées, des parties de fils étant disposées en travers de l'interstice à l'endroit du report, ce bas étant encore muni d'une bande tricotée avec des côtes très serrées, qui fait office de jarrettière, et qui est destinée à maintenir le bas en place.

Au dessin annexé, donné à titre d'exemple:

Fig. 1 est une vue en élévation du bas précité;

Fig. 2 est un morceau de celui-ci, montrant l'endroit du passage d'un tricot à côtes ou tricot uni par le report des mailles tricotées à l'envers;

Fig. 3 montre l'envers de ce morceau.

1 sont les mailles reportées: elles sont protégées contre toute fatigue latérale, lorsque, pendant l'usage, le tricot est tendu dans le sens de sa largeur, grâce à une rangée intermédiaire de mailles qui renferme des mailles manquées 2, et contient, par consé-

quent, un nombre de mailles et une longueur de fil plus petits, de sorte que la fatigue latérale est supportée par cette rangée de mailles.

En outre, la partie droite de fil 2 remplit tout interstice se produisant à l'endroit ou une rangée de mailles suspendues est assemblée avec une rangée de mailles voisines, ce qui donne un fini spécial au tricot.

Les fig. 2 et 3 représentent le passage du tricot à côtes ou tricot uni, à la jonction du talon et de la cheville du bas représenté à la fig. 1.

Le bas est muni d'une jarrettière automatique 4, constituée par une bande de tricot à mailles serrées dont les côtes sont rapprochées, et qui est, par conséquent, plus élastique que le bas de la jambe du bas, dont les côtes sont plus grosses.

## REVENDICATION:

Un bas tricoté, dans lequel, à l'endroit du passage d'une partie à côtes à une partie unie, le tricot est arrêté pour un ou plusieurs

tours pour celles des mailles qui sont reportées, des parties de fil étant disposées en travers de l'interstice à l'endroit du report, ce bas étant encore muni d'une bande tricotée avec des côtes très serrées, qui fait office de

jarrettière et qui sert à maintenir le bas en place.

George STURGESS.

Mandataire: LEVAILLANT

Commercial- & Patent-Bureau, à Zurich.

Flac

1 feuille.

66  
178

*Swain*  
F10

*Fig. 2.*




Fig. 3.





Fig. 1.

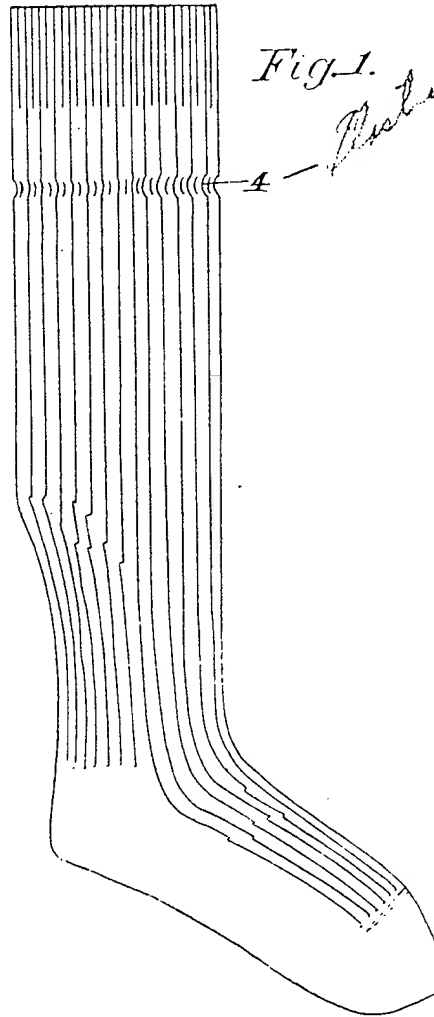

7-1. *Asclepias tuberosa* L.